

Filter Service Sp. z o.o.
ul. Sadowa 7a
95-100 Zgierz

tel./fax: (+48 42) 716 15 18
tel./fax: (+48 42) 717 15 81
fax: (+48 42) 717 15 15
fax: (+48 42) 715 44 33
e-mail: filter@filter-service.eu
www.filter-service.eu

Filtr przeciwpyłowy

FS-ZI28 P2

Certyfikat

UE/918/2023/1437
wydanie 1

Data wydania

05.10.2023

Norma

EN 143:2021

Klasa ochrony


Klasa P2

jednostka certyfikująca:

CIOP-PIB 1437
Centralny Instytut Ochrony
Pracy Państwowy Instytut
Badawczy

jednostka nadzorująca:

CIOP-PIB 1437*
Centralny Instytut Ochrony
Pracy Państwowy Instytut
Badawczy

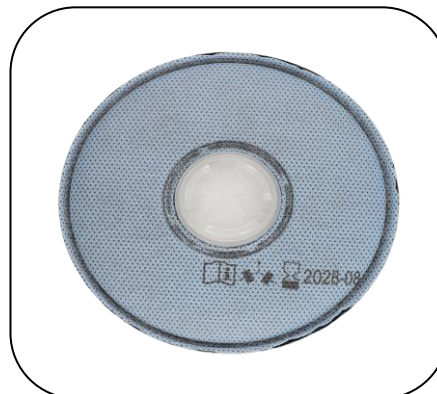

Spełniają wymagania

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425

z dnia 9 marca 2016

w sprawie środków ochrony indywidualnej.

Filtry posiadają warstwę specjalnej włókniny z węglem aktywnym. Dzięki niej mogą być stosowane w środowiskach, gdzie występują nieprzyjemne zapachy.

Zastosowanie

Przeznaczone są do ochrony układu oddechowego - po skompletowaniu z półmaskami 3M serii 6000 i 7500 - przed aerozolami z cząstek stałych lub aerozolami na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły), o ile stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza 12 x NDS. Dodatkowo filtry FS-ZI28 P2 R dzięki zastosowanej w nich warstwie sorpcyjnej zawierającej węgiel aktywny są przeznaczone do ochrony układu oddechowego przed parami organicznymi poniżej NDS.

Dodatkowe zalety

Mocowane do części twarzowej za pomocą systemu bagnetowego. Można je łączyć z pochłaniaczami 3M serii 6000 stosując łącznik 3M-502. Zapewniają skuteczność filtracji na poziomie minimum 94%. Są lekkie i zapewniają wysoki komfort użytkowania.

Charakterystyka

Konstrukcja filtra:

- Igłowana włóknina poliestrowa
- Włóknina polipropylenowa typu melt blown
- Włóknina z węgla aktywnego
- Włóknina osłonowa

Elementy dodatkowe:

- Złącze bagnetowe

Filter Service Sp. z o.o. ul. Sadowa 7a 95-100 Zgierz tel./fax: (+48 42) 716 15 18 tel./fax: (+48 42) 717 15 81 fax: (+48 42) 717 15 15 fax: (+48 42) 715 44 33 e-mail: filter@filter-service.eu www.filter-service.eu	Filtr przeciwpyłowy			FS-ZI28 P2	
	Certyfikat UE/918/2023/1437 wydanie 1	Data wydania 05.10.2023	Norma EN 143:2021		
jednostka certyfikująca: CIOP-PIB 1437 Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy					
jednostka nadzorująca: CIOP-PIB 1437* Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy					

Wymagania

Filtr spełnia najnowsze wymagania:

Rozporządzenia Parlamentu i Rady UE 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenej dyrektywy Rady 89/686/EWG.

Przeciwwskazania

Zabrania się stosowania filtra w warunkach niedoboru tlenu (poniżej 19,5 %), wobec tego użycie w przestrzeniach o niewielkiej kubaturze takich jak kanały, studzienki, zbiorniki jest niedozwolone. Filtr nie chroni również przed zanieczyszczeniami w postaci par i gazów substancji szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych dla życia. Nie używać podczas gaszenia pożarów. Filtr nie dostarcza tlenu. Niewłaściwe połączenie i/lub użytkowanie z nieodpowiednią częścią twarzową półmasksi/maski stanowi ryzyko braku ochrony oraz jednocześnie osobom o nieogolonej lub brodatej twarzy półmaska/maska nie zapewni odpowiedniej szczelności. Filtry nie stanowią ochrony przed aerozolami zawierającymi cząstki radioaktywne, wirusy i enzymy.

Opakowanie podstawowe: 20 sztuk w kartoniku

Opakowanie zbiorcze: 80 sztuk w kartonie

*Numer znajduje się na produkcie po znaku CE